



WOLSEN



OKLEJARKA do elementów wewnętrznych




OKLEJARKA PQX-OW




Min. promień wew. narożnika	R 20 mm
Max. grubość obrzeża	2 mm
Min. wielkość elem. wewnętrznego	250 x 250 mm
Zapotr. sprężonego powietrza	Nie wymaga

OKLEJARKI do elementów prosto i krzywoliniowych

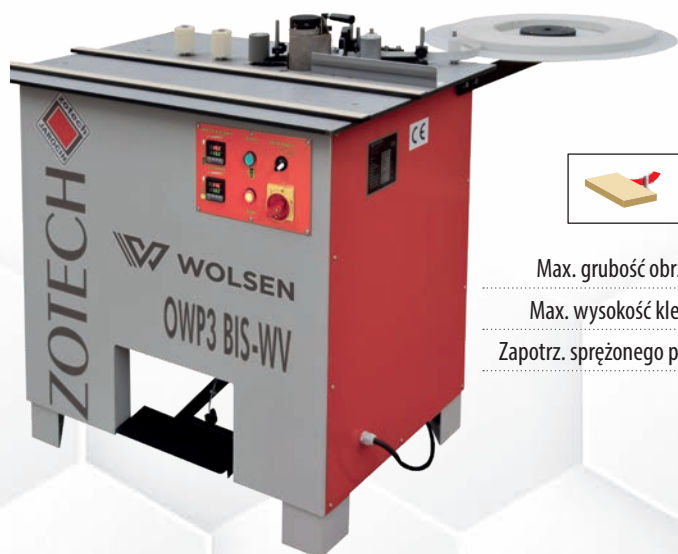

OKLEJARKA OWP3BIS-WV / H100



Max. grubość obrzeża	3 mm
Max. wysokość klejenia	60 / 105 mm
Zapotr. sprężonego powietrza	Nie wymaga



OKLEJARKA OWP3BIS-WV Pneumat / H100



Max. grubość obrzeża	3 mm
Max. wysokość klejenia	60 / 105 mm
Zapotr. sprężonego powietrza	0,6 Mpa




FREZARKA do obrzeży do elementów prosto i krzywoliniowych

FREZARKA DWUWRZECIONOWA FWP-WV



FWP-WV




Moc zainstalowania	0,8 kW
Max. wysokość elementu	100 mm
Max. grubość obrzeża	3 mm
Zapotrz. sprężonego powietrza	0,6 Mpa

MECHANIZM POSUWU PG DO FREZAREK ORAZ OKLEJAREK



URZĄDZENIA WYKAŃCZAJĄCE obrzeża PCV i ABS

KAPÓWKO - ZAKRĄGLARKA NAROŻY KF2-WV



Moc zainstalowania	0,37 kW
Max. wysokość elementu	60 mm
Zapotrz. sprężonego powietrza	0,6 Mpa

POLERKA DWUSTRONNA do elementów prosto i krzywoliniowych PO6-WV




Moc zainstalowania	0,8 kW
Max. wysokość elementu	100 mm
Ilość tarcz polerskich	2 szt.

WIERTARKI WIELOWRZECIONOWE


WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA WS3-WV

Max. szerokość elementu	710 mm
Ilość wrzecienników	11 szt
Rozstaw modułowy wrzecion	64 mm
Zapotrz. sprężonego powietrza	Nie wymaga



WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA WS3-WV L-840

Max. szerokość elementu	840 mm
Ilość wrzecienników	13 szt
Rozstaw modułowy wrzecion	64 mm
Zapotrz. sprężonego powietrza	Nie wymaga



OBRABIARKA do formatowania oraz bigowania kartonu

NAGNIATARKA (BIGOWARKA) NK5-WV

Max. szerokość kartonu	2600 mm
Moc zainstalowania	0,8 kW
Ilość zespołów obróbczych (nagniatających / tnących)	wg zamówienia



OBRABIARKI PRODUKOWANE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Przykład zrealizowanego projektu

DWUSTRONNA ZAKRĄGLARKA NAROŻNIKÓW WV-F2 PNEUMAT

Zakres długości obrabianych elementów	920 / 1025 mm
Ilość agregatów	2 szt.
Zapotrz. sprężonego powietrza	0,6 Mpa




ODBUDOWY OBRABIAREK ZOTECH

UCIOSARKO - WIERTARKA U2PRW-WV



Moc zainstalowania	7 kW
Max. średnica piły głównej	315 mm
Max. długość elementu	2200 mm
Zapotrz. sprężonego powietrza	0,6 Mpa



CZĘŚCI ZAMIENNE MASZYN ZOTECH



REMONTY ORAZ MODERNIZACJE

Oklejarka OWP4
po wykonanym
remontie oraz
modernizacji



Zbiornik przed
remontem



Zbiornik po remoncie



P.P.H.U. WOLSEN Agnieszka Wolicka
Potarzyca, ul. Gajowa 1, 63-200 Jarocin

Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 530 091 898 | +48 62 33 22 880
Doradztwo Techniczne: +48 792 896 426

www.wolsen.pl | e-mail: biuro@wolsen.pl

Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych
nie mających wpływu na funkcjonalność maszyn.