



PODAJNIKI AUTOMATYCZNE

STEFF 20316 POWER

Profesjonalny sterownik z 16 stałymi prędkościami i MOCNYM SILNIKIEM 1,5 KM

Urządzenie zapobiegające wypadkom, zapewniające bezpieczne i prawidłowe zasilanie klasycznych maszyn.

- Pracuj bezpiecznie: operator nie zbliża rąk do narzędzia
- Wysoka jakość wykonania dzięki ciągłemu doskonaleniu egzemplarza
- Optymalne podawanie poprzez regulację prędkości
- Możliwość dostosowania do wszystkich potrzeb przetwarzania

60 lat doświadczenia z ponad 400 000 wyprodukowanych maszyn, w 100% wyprodukowanych we Włoszech. Jedyny europejski producent sterowników. Wysokie standardy jakości i niezawodności dzięki metodzie odchudzonej produkcji, Toyota System.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODELU

Główne cechy: Prędkości N.16 (3-5-6-7-9-11-12-13-17-18-24-25-32-35-48-63 mt/min), n. 3 koła SHS - półpiasta, ze stałą częścią metalową i gumową osłoną (średnica/grubość 120 x 60 mm)

Moc 1,5 KM lub 1,1 KW RPM1400/2800

Stalowa osłona łańcucha

Odporny na korozję dzięki elektrostatycznej i ekologicznej powłoce proszkowej, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników

Maszyna zbudowana zgodnie ze standardami CE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


Baty (korpus maszyny) z aluminium i osłona łańcucha ze stali

Silnik 1,5 KM z kablem o długości 3 m.

Rolki chwytające do podajnika brzegowego SEMI-HUB 50


Opakowania kartonowe nadające się do recyklingu

WGLĄDY

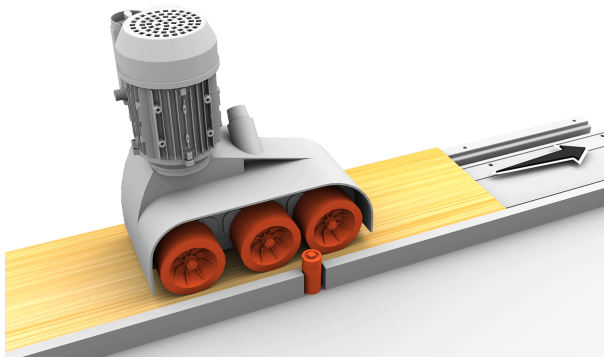

JAKOŚĆ WYKONANIA


Model z 3 rolkami, idealny do przeciągania pasków, małych elementów, do prac średniej wielkości, dzięki 2 rolkom, które doskonale trzymają przychodzącą sztukę i rolce, która ją podtrzymuje.

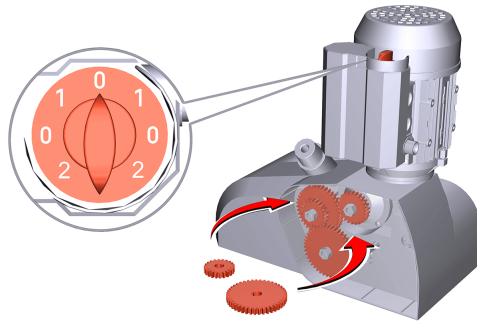

SZYBKE USTAWIANIE

16 INTELIGENTNA PRĘDKOŚĆ

Wymieniając i wymieniając przerzutki zyskujesz 16 stałych prędkości - unikalne na rynku! Przełącznik umożliwia szybką zmianę prędkości 1 i 2 oraz odwrócenie kierunku jazdy.

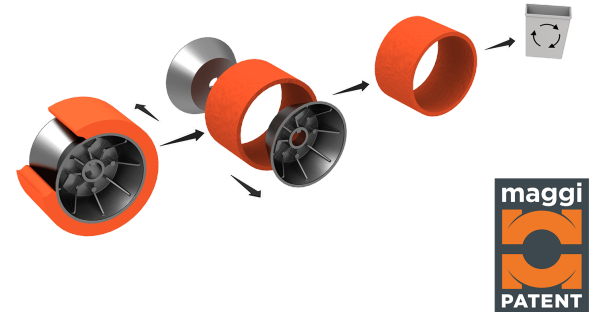


KOŁA EKO

N.3 opatentowany system SEMI-HUB System Feeder Grip 50 Kółka Shore. Maksymalna przyczepność, zużycie rolek zmniejszone o 51%. Dzięki wymiennej powłoce gumowej wytwarza mniej odpadów, jednocześnie dbając o środowisko.




WARTOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie automatycznego awansu chroni ręce operatora przed poważnymi wypadkami; jego skuteczność zależy od precyzyjnych kryteriów konstrukcyjnych i projektowych. Sterowniki MAGGI jako jedyne zostały zaprojektowane i zbudowane we Włoszech i spełniają wszystkie przepisy bezpieczeństwa CE.

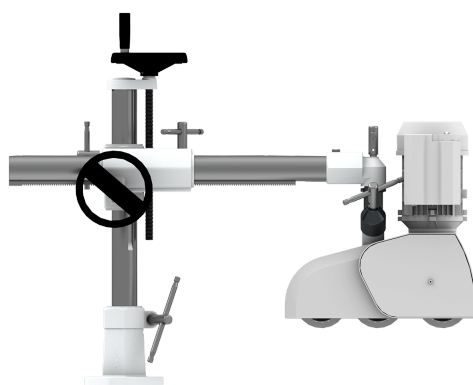

UNIWERSALNE WSPARCIE


Konstrukcja do podparcia i optymalnego pozycjonowania automatycznego posuwu na obrabiarce. Łatwe w orientacji, stabilne i solidne: podstawa, poprzeczka, zaślepka rury i złącze z żeliwa oraz dwie kolumny z rektyfikowanej stali o znacznej grubości. Stalowe klucze i pokrętła regulacyjne umożliwiające szybkie i precyzyjne pozycjonowanie.

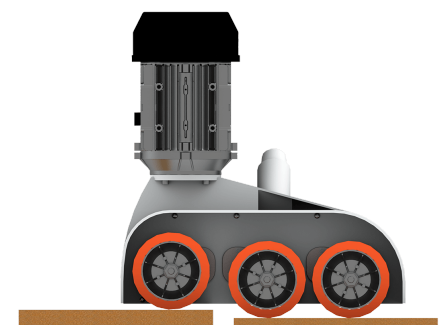

MAKSYMALNA DOSTOSOWAŃOŚĆ


Kalibrowane sprężynowanie kółek o średnicy 20 mm umożliwia przeciąganie elementów o różnej grubości bez konieczności dalszej regulacji.

WGLĄDY

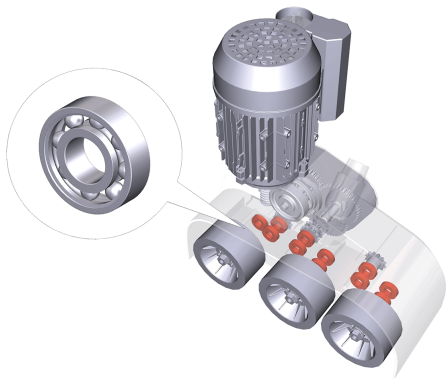

BEZ KONSERWACJI I SMAROWANIA

Przekładnia na łożyskach zmniejsza tarcie, zapewniając znaczne oszczędności energii. Unikalny na rynku.

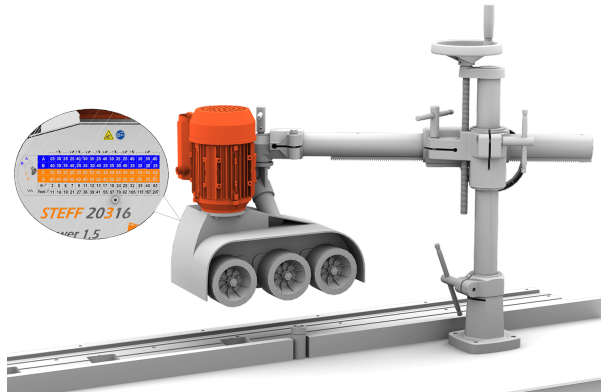

JEDEN W RODZAJU

Najmocniejszy silnik w swojej kategorii (1,5 KM) i szeroki zakres dostępnych prędkości (16) czynią ten ciągnik jedynym w swoim rodzaju.




BEZPIECZNY STOJAK

Mechaniczne urządzenie zabezpieczające SPS SYSTEM zapobiegające przypadkowemu zwolnieniu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa CE.


FORMULARZ TECHNIKA

N. prędkości tam i z powrotem	16
Stałe prędkości	3 - 5 - 6 - 7 -9 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 24 - 25 - 32 - 35 - 48 - 63 mt/min
Liczba kół	3 (semi-hub)
Średnica i grubość koła	120 x 60 mm
	1,5 HP / 1,1 kW RPM 1400 /2800
	20 mm
	142 mm - 124 mm
	266 mm
	424 x 210 x 460 mm - 30 Kg
	790 x 705 mm - 24 Kg
	670 x 570 x 330 mm - 33.5Kg
	800 x 330 x 330 mm - 26 Kg

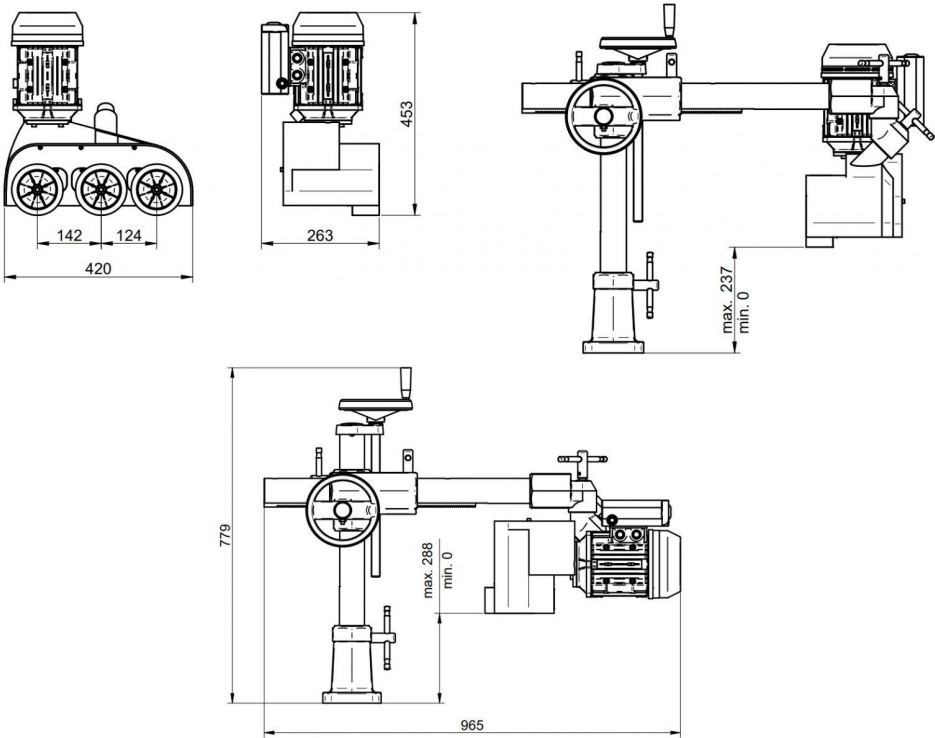

AKCESORIA

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie




Opatentowana powłoka gumowa dla STEFF 20316 POWER i STEFF 2033 (rolki SEMI-HUB) Feeder Grip 758

Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca została opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat. Oryginalny system SEMI-HUB gwarantuje znaczną korzyść ekonomiczną i oszczędność do 51% na zużyciu rolek.

Opatentowane pokrycie gumowe do STEFF 20316 POWER i STEFF 2033 (rolki SEMI-HUB) Feeder Grip 758 - śr. 120x60 mm / 50 Shore idealny do gładkich powierzchni (obrobione drewno)

CODICE: 31301019

Oszczędności




Półpiasta pojedyncza pod okładzinę gumową

Oryginalny system SHS gwarantuje znaczną korzyść ekonomiczną i oszczędność do 51% na zużyciu rolek

Półpiasta pojedyncza pod okładzinę gumową 120x60 mm (koło składa się z dwóch półpiast)

CODICE: 41300062

Miejsce na blacie




Urządzenie wywrotne 96

Umożliwia wykluczenie kierowcy ze stołu obrabiarki, aby zwolnić miejsce podczas konserwacji i/lub w przypadku operacji ręcznych

CODICE: 22100151

Ustawianie stojaka po prawej stronie narzędzia




Zestaw podwójnych przegubów umożliwiających ustawienie stojaka po prawej stronie narzędzia

Zestaw podwójnego przegubu do STEFF 20316 POWER

Umożliwia zamontowanie podstawy stojaka (stand) **RÓWNIEŻ po prawej stronie narzędzia** (patrząc na maszynę od strony operatora), zapewniając większą elastyczność pracy.

CODICE: 41400012

Obsługa STEFF 2036 POWER



Stojak 20316 Power z kolumną pionową 540 mm i kolumną poziomą 705 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i umożliwia jego optymalne pozycjonowanie na obrabiarce

CODICE: 13133600

Specjalne napięcia

CODICE:

AKCESORIA

Specjalne napięcia

Regulamin ZUS

Przepisy elektryczne dla Kanady (opcję należy zamówić przy składaniu zamówienia)

CODICE: