


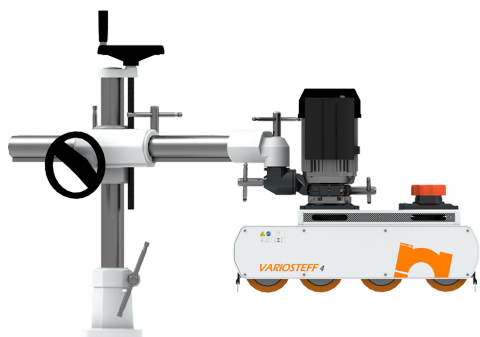

PODAJNIKI AUTOMATYCZNE

VARIOSTEFF 4

Profesjonalny sterownik o zmiennej prędkości

Urządzenie zapobiegające wypadkom, zapewniające bezpieczne i prawidłowe zasilanie klasycznych maszyn.

- Pracuj bezpiecznie: operator nie zbliża rąk do narzędzia
- Wysoka jakość wykonania dzięki ciągłemu doskonaleniu egzemplarza
- Optymalne podawanie poprzez regulację prędkości
- Możliwość dostosowania do wszystkich potrzeb przetwarzania

60 lat doświadczenia z ponad 400 000 wyprodukowanych maszyn, w 100% wyprodukowanych we Włoszech. Jedyne europejski producent sterowników. Wysokie standardy jakości i niezawodności dzięki metodzie odchudzonej produkcji, Toyota System.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODELU

Główne cechy: zmienne prędkości (3 - 18 m/min - do 33 m/min z wyposażeniem dodatkowym). Nr 4 koła (średnica/grubość 120 x 60 mm). Moc 1 KM lub 0,75 KW obr/min1400/2800. Odlew aluminiowy obrabiany na precyzyjnym centrum obróbkowym. Stalowa osłona łańcucha. Odporny na korozję dzięki elektrostatycznemu malowaniu proszkowemu i ekologiczny, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Maszyna zbudowana zgodnie ze standardami CE.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Baty (korpus maszyny): osłona łańcucha z odlewu aluminiowego i stali

Silnik z kablem o długości 3 m

50 rolek chwytających do podajnika brzegowego


Opakowania kartonowe nadające się do recyklingu

WGLĄDY




SZYBKE POZYCJONOWANIE

Dzięki nowemu **EASY STAND** (akcesoria) wystarczy jedno kliknięcie, aby ustawić automatyczny wysuw w poziomie: obróć uchwyt, obróć zabierak do żądanej pozycji i ponownie zablokuj.

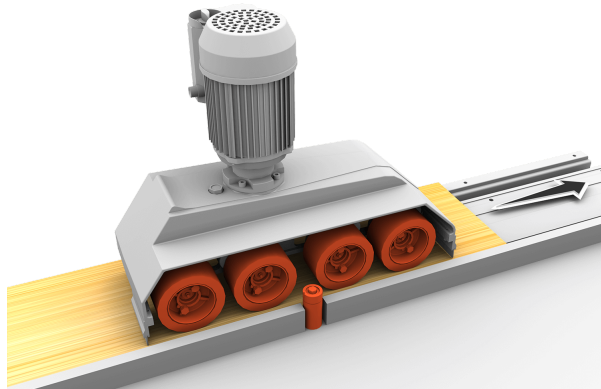


JAKOŚĆ WYKONANIA

Model z 4 rolkami, idealny do przeciągania linijek, średniej wielkości elementów, do ważnych prac, dzięki 2 rolkom, które doskonale trzymają wprowadzany element i 2 rolkom, które go utrzymują.

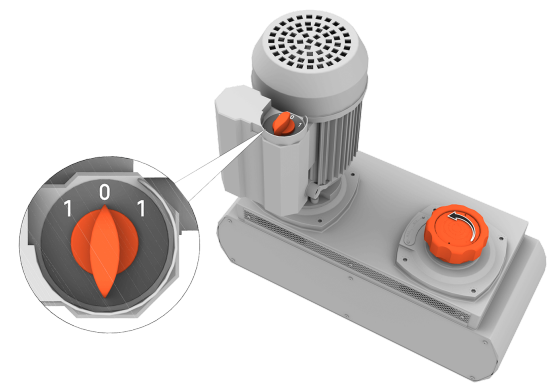

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ

Szeroki zakres zmiennych prędkości, które można uzyskać po prostu obracając pokrętkę. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy często muszą zmieniać rodzaj obróbki. Przełącznik na silniku umożliwia szybką zmianę kierunku jazdy.

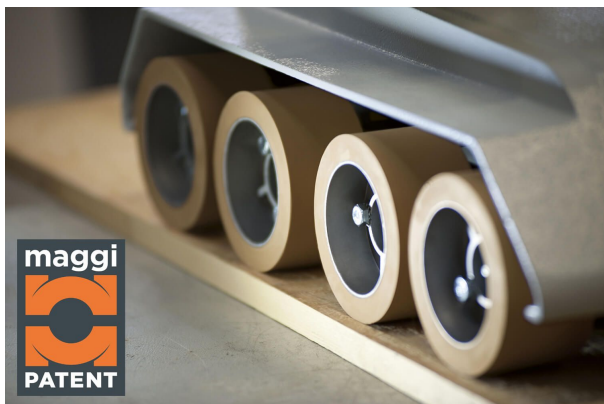


MAKSYMALNA PRZCZEPNOŚĆ

Koła 50 Shore, opatentowana technologia Feeder Grip; optymalna przyczepność do panelu i długa żywotność. 4 rolki gwarantują jeszcze lepszą przyczepność panelu zarówno przy wejściu, jak i wyjściu.



WARTOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie automatycznego awansu chroni ręce operatora przed poważnymi wypadkami; jego skuteczność zależy od precyzyjnych kryteriów konstrukcyjnych i projektowych. Sterowniki MAGGI jako jedyne zostały zaprojektowane i zbudowane we Włoszech i spełniają wszystkie przepisy bezpieczeństwa CE.

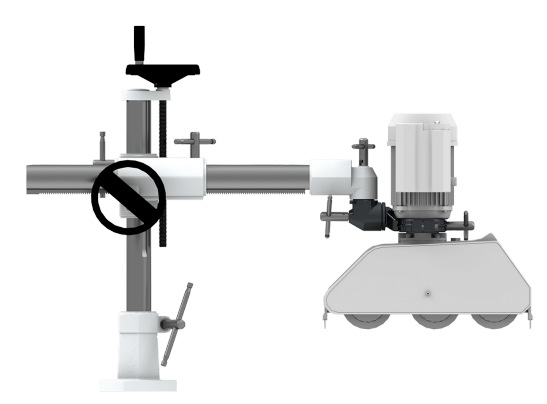

UNIWERSALNE WSPARCIE


Konstrukcja do podparcia i optymalnego pozycjonowania automatycznego posuwu na obrabiarce. Łatwe w orientacji, stabilne i solidne: podstawa, poprzeczka, zaślepka rury, złącze i kołnierz z żeliwa oraz dwie kolumny z rektyfikowanej stali o znacznej grubości. Stalowe klucze i pokrętła regulacyjne umożliwiające szybkie i precyzyjne pozycjonowanie.

WGLĄDY



MAKSYMALNA DOSTOSOWAŃĆ

Kalibrowane sprężynowanie kółek o średnicy 20 mm umożliwia przeciąganie elementów o różnej grubości bez konieczności dalszej regulacji.

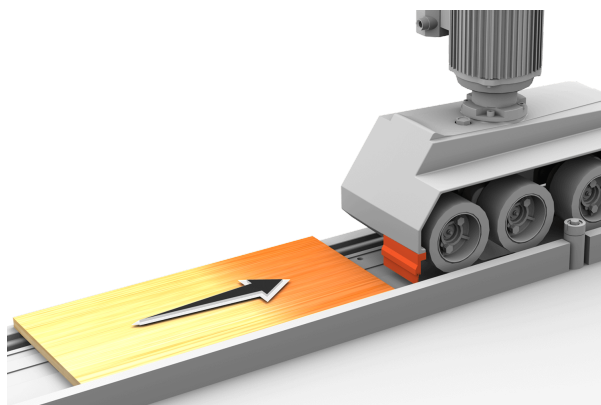

SZCZOTECZKI OCHRONNE

Urządzenia zapobiegające wypadkom zamontowane po obu stronach paszy.




BEZPIECZNY STOJAK

Mechaniczne urządzenie zabezpieczające SPS SYSTEM zapobiegające przypadkowemu zwolnieniu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa CE.


FORMULARZ **TECHNIKA**

N. prędkości tam i z powrotem	----
Stałe prędkości	da 3 a 18 mt/min (fino a 33 mt/min optional)
Liczba kół	4
Średnica i grubość koła	120 x 60 mm
	1 HP / 0,75 KW RPM 1400 /2800
	20 mm
	162 mm - 152 mm - 133 mm
	447 mm
	620 x 206 x 510 mm - 35 Kg
	540 x 910 mm - 35 Kg
	670 x 570 x 330 mm - 37 Kg
	800 x 330 x 330 mm - 37 Kg

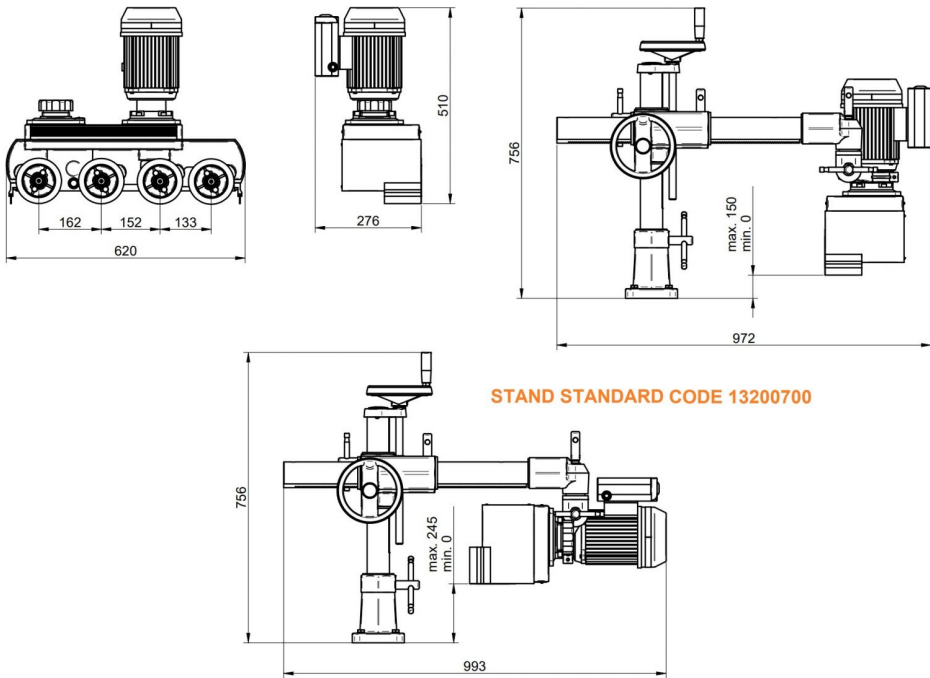

AKCESORIA

Szybka konfiguracja

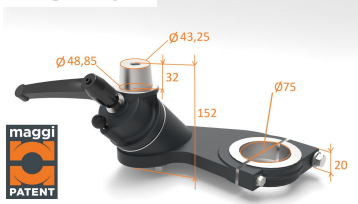

ŁATWE POŁĄCZENIE stojaka uniwersalnego NOWOŚĆ!


Zastosowany na stojaku umożliwia szybkie obrócenie posuwu do pozycji poziomej.

Przegub EASY jest **UNIWERSALNY**: można go zamontować na wszystkich profesjonalnych stojakach Maggi (nowych i starszych modeli) oraz na większości dostępnych na rynku marek.

Średnica wewnętrzna kołnierza: **75 mm** / grubość kołnierza : **20 mm** / średnica dolnej podstawy złącza stożkowego: **48,85 mm** / średnica górnej części złącza stożkowego: **43,25 mm** / kąt nachylenia **złącza stożkowego: 5°**

CODICE: 23320500

Szybka konfiguracja

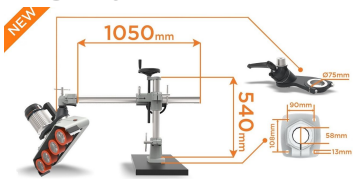


EASY STAND - Z ŁATWYM POŁĄCZENIEM - NOWOŚĆ - kolumna pionowa 540 mm i kolumna pozioma 1050 mm

Konstrukcja wspierająca i zapewniająca optymalne ustawienie posuwu automatycznego

INNOWACYJNY PRZEGUB "EASY" umożliwia szybkie i łatwe obrócenie posuwu do pozycji poziomej, dzięki czemu jesteś GOTOWY W JEDNO KLIKNIĘCIE.

CODICE: 13330500

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie




Opatentowana rolka podajnika Grip 363

Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca została opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat

Opatentowana rolka podająca Grip 363 - śr. 120x60 mm / 40 shore idealny do bardzo gładkich powierzchni (drewno uszlachetnione)

CODICE: 30102015

Przyczepność panelu - Szorstkie powierzchnie




Wałek gumowy

Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca została opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat

Wałek gumowy 118x50 mm 65 shore idealny do chropowatych powierzchni (półfabrykat drewniany)

CODICE: 30100014

Przyczepność panelu - Szorstkie powierzchnie




Wałek żeliwny

Optymalna przyczepność na panelach o chropowatej powierzchni

Wałek żeliwny 120x60 mm

CODICE: 40102015

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie



Opatentowana rolka podająca Grip 758 - TYP STANDARD


Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca jest opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat

Opatentowana rolka Feeder Grip 758 - śr. 120x60 mm / 50 Shore idealny do gładkich powierzchni (obrobione drewno)

CODICE: 30100015

AKCESORIA

Miejsce na blacie




Urządzenie wywrotne 96

Umożliwia wykluczenie kierowcy ze stołu obrabiarki, aby zwolnić miejsce podczas konserwacji i/lub w przypadku operacji ręcznych

CODICE: 22100151

Niestandardowe pozycjonowanie paszy

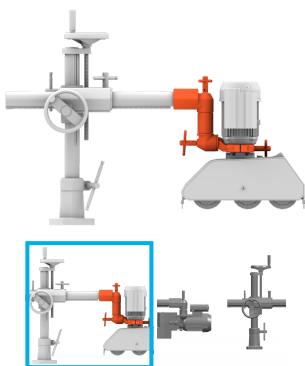


Zespół złącza rurowego-kołnierza z przedłużeniem

Pozwala na optymalne ustawienie kierowcy nawet w niestandardowych warunkach, unikając kolizji skrzyni silnika z podpórką, co widać na zdjęciach.

CODICE: 23201012

Zwiększ prędkość




Zestaw o dużej prędkości

Zestaw dużej prędkości (zwiększa prędkość z 3-18 m/min do 4-33 m/min)

Poszerza zakres dostępnych prędkości i pozwala na większą prędkość awansu. Aby zwiększyć produktywność

CODICE: 40610100

Standardowe wsparcie paszy

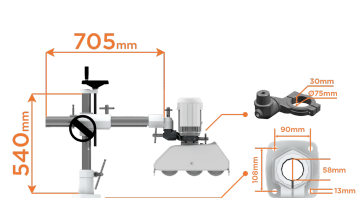


Standardowy stojak z kolumną poziomą 705 mm i pionową 540 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i umożliwia jego optymalne pozycjonowanie na obrabiarce

CODICE: 13200700

Specjalne podpory




Stojak z kolumną poziomą 1050 mm i pionową 540 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa pozioma kolumna dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13300700

Specjalne podpory

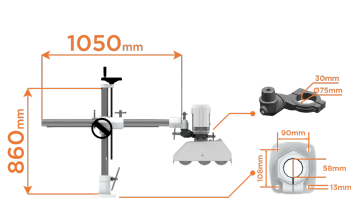

Stojak V z kolumną pionową 860 mm i poziomą 1050 mm


Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa kolumna pionowa i pozioma dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13500700

AKCESORIA

Specjalne podpory




Stojak V-M z kolumną pionową 860 mm i poziomą 705 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa kolumna pionowa dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13099999

Specjalne podpory



Stojak PLUS z kolumną pionową 540 mm i kolumną poziomą 1050 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

SZYBKIE POZYCJONOWANIE, łatwe i precyzyjne, dzięki ergonomicznym uchwytom i cyfrowemu licznikowi wskazującemu regulację wysokości

CODICE: 13400600

Specjalne napięcia

CODICE:

Specjalne napięcia

Regulamin ZUS

Przepisy elektryczne dla Kanady (opcję należy zamówić przy składaniu zamówienia)

CODICE:

Szybka konfiguracja
Specjalne podpory



CODICE: