



PODAJNIKI AUTOMATYCZNE

STEFF 2033

Urządzenie bezpieczeństwa zaprojektowane do bezpiecznego i prawidłowego podawania materiału w tradycyjnych maszynach.

- **Bezpieczeństwo pracy:** operator nie zbliża rąk do narzędzia
- **Wysoka jakość obróbki** dzięki stałemu posuwowi materiału
- **Optymalne podawanie** dzięki regulacji prędkości
- **Dostosowanie** do wszystkich potrzeb obróbki

60 lat doświadczenia, ponad 400 000 wyprodukowanych maszyn, 100% made in Italy. Jedyny europejski producent posuwów. Wysokie standardy jakości i niezawodności dzięki metodzie produkcji lean – Toyota System.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODELU

Główne cechy: 8 prędkości (3,2 - 6,3 - 8,3 - 12,5 - 16,7 - 25 - 32 - 63 m/min). N.3 specjalne koła SHS z półpiastami, ze stałą częścią metalową i gumową osłoną (średnica/grubość 120 x 60 mm). Moc 1 KM lub 0,75 KW obr/min1400/2800. Stalowa osłona łańcucha. Uniwersalne wsparcie z systemem bezpieczeństwa SPS. Odporny na korozję dzięki elektrostatycznemu malowaniu proszkowemu i ekologiczny, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Maszyna zbudowana zgodnie ze standardami CE.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Baty (corpo macchina) in alluminio e carter copricatena in acciaio


Motore con cavo da 3 mt

Rulli 50 shore SEMI-HUB feeder grip

Supporto Stand 33: lunghezza colonna orizzontale 655 mm, verticale 525 mm


Imballo in cartone riciclabile

WGLĄDY

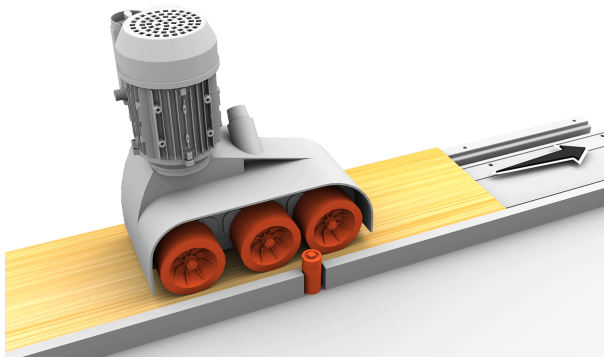

JAKOŚĆ WYKONANIA


Model z 3 rolkami, idealny do przeciągania pasków, małych elementów, do prac średniej wielkości, dzięki 2 rolkom, które doskonale trzymają przychodzącą sztukę i rolce, która ją podtrzymuje.

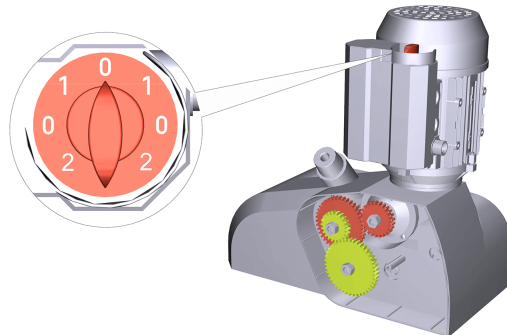

SZYBKIE USTAWIANIE

8 INTELIGENTNA PRĘDKOŚĆ

Dzięki zamianie biegów podwaja się dostępna prędkość, ponadto selektor na silniku pozwala na szybką zmianę prędkości 1 i 2 oraz zmianę kierunku jazdy.

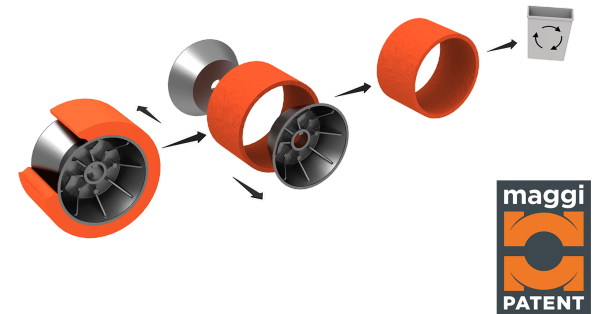


KOŁA EKO

N.3 opatentowany system SEMI-HUB System Feeder Grip 50 Kółka Shore. Maksymalna przyczepność. Zużycie rolek zmniejszone o 51%. Dzięki wymiennej powłoce gumowej wytwarza mniej odpadów, dbając przy tym o środowisko.




WARTOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie automatycznego awansu chroni ręce operatora przed poważnymi wypadkami; jego skuteczność zależy od precyzyjnych kryteriów konstrukcyjnych i projektowych. Sterowniki MAGGI jako jedyne zostały zaprojektowane i zbudowane we Włoszech i spełniają wszystkie przepisy bezpieczeństwa CE.

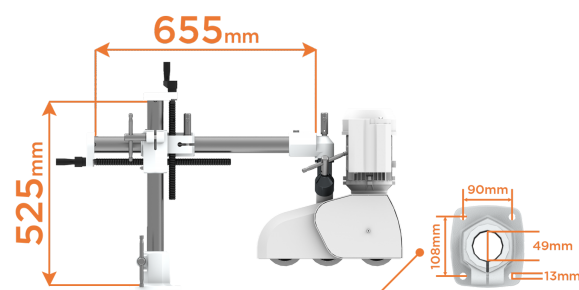

UNIWERSALNE WSPARCIE


Konstrukcja do podparcia i optymalnego pozycjonowania automatycznego posuwu na obrabiarce. Łatwe w orientacji, stabilne i solidne: podstawa, poprzeczka, zaślepka rury i złącze z żeliwa oraz dwie kolumny z rektyfikowanej stali o znacznej grubości. Stalowe klucze i pokrętła regulacyjne umożliwiające szybkie i precyzyjne pozycjonowanie.

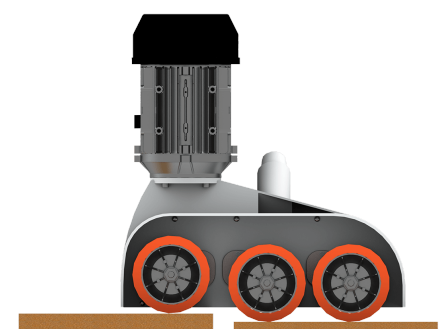

MAKSYMALNA DOSTOSOWAŃOŚĆ


Kalibrowane sprężynowanie kół 20 mm umożliwia przeciąganie elementów o różnej grubości bez konieczności dalszej regulacji.

WGLĄDY

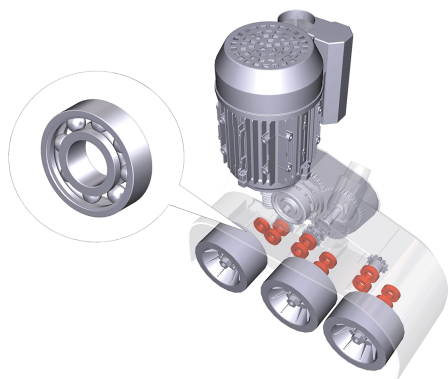

BEZ KONSERWACJI I SMAROWANIA

Przekładnia na łożyskach zmniejsza tarcie, zapewniając znaczne oszczędności energii. Unikalny na rynku.

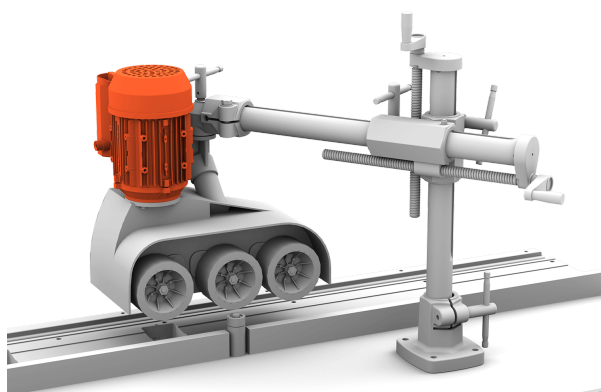

MAŁY, ALE MOCNY

Silnik o mocy 0,7 kW. Zbudowany z materiałów i cech modeli profesjonalnych, dzięki swoim rozmiarom gwarantuje doskonałą wydajność podczas pracy na maszynach półprofesjonalnych.




BEZPIECZNY STOJAK

Mechaniczne urządzenie zabezpieczające SPS SYSTEM zapobiegające przypadkowemu zwolnieniu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa CE.


FORMULARZ TECHNIKA

N. prędkości tam i z powrotem	8
Stałe prędkości	3.2 - 6.3 - 8.3 - 12.5 - 16.7 - 25 - 32 - 63 mt/min
Liczba kół	3 Semi-hub
Średnica i grubość koła	120 x 60 mm
	1 HP / 0,75 KW RPM 1400 /2800
	20 mm
	142 mm - 124 mm
	266 mm
	424 x 210 x 460 mm - 25Kg
	715 x 680 mm - 21,5 Kg
	680 x 570 x 340 mm - 50 Kg
	Imballato assieme al trascinatore

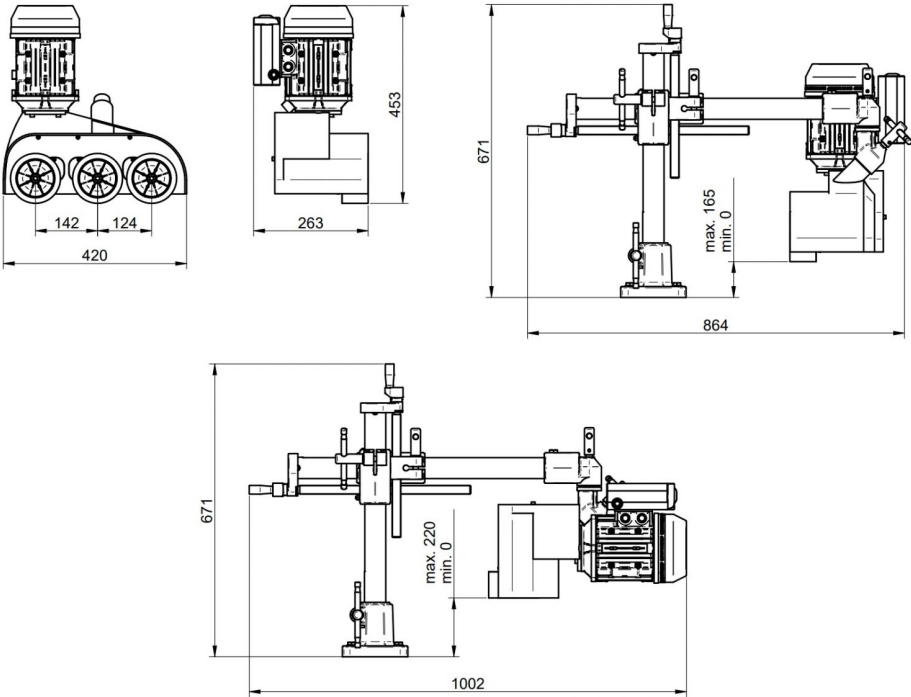

AKCESORIA

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie




Opatentowana powłoka gumowa dla STEFF 20316 POWER i STEFF 2033 (rolki SEMI-HUB) Feeder Grip 758

Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca została opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat. Oryginalny system SEMI-HUB gwarantuje znaczną korzyść ekonomiczną i oszczędność do 51% na zużyciu rolek.

Opatentowane pokrycie gumowe do STEFF 20316 POWER i STEFF 2033 (rolki SEMI-HUB) Feeder Grip 758 - śr. 120x60 mm / 50 Shore idealny do gładkich powierzchni (obrobione drewno)

CODICE: 31301019

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie




Opatentowana powłoka gumowa dla STEFF 2033 (rolki SEMI-HUB) Feeder Grip 758

Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca została opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat. Oryginalny system SEMI-HUB gwarantuje znaczną korzyść ekonomiczną i oszczędność do 51% na zużyciu rolek

Opatentowana powłoka gumowa do STEFF 2033 (rolki SEMI-HUB) Feeder Grip 758 - śr. 100x50 mm / 50 Shore idealny do gładkich powierzchni (obrobione drewno)

CODICE: 31500062

Oszczędności




Półpiasta pojedyncza pod okładzinę gumową

Oryginalny system SHS gwarantuje znaczną korzyść ekonomiczną i oszczędność do 51% na zużyciu rolek

Półpiasta pojedyncza pod okładzinę gumową 120x60 mm (koło składa się z dwóch półpiast)

CODICE: 41300062

Miejsce na blacie




Urządzenie wywrotne 96

Umożliwia wykluczenie kierowcy ze stołu obrabiarki, aby zwolnić miejsce podczas konserwacji i/lub w przypadku operacji ręcznych


CODICE: 22100151

Ustawianie stojaka po prawej stronie narzędzia



CODICE:

Rozszerza zakres prędkości



Zestaw przekładni Z30 i Z35 dla dodatkowych prędkości

Zestaw przekładni Z30 i Z35 dla dodatkowych prędkości (5,6,11,12,18,24,35,48 m/min)

Rozszerza zakres dostępnych prędkości, zapewniając większą elastyczność

CODICE: 40100041 + 40100042

AKCESORIA

Specjalne napięcia

Regulamin ZUS

Przepisy elektryczne dla Kanady (opcję należy zamówić przy składaniu zamówienia)

CODICE:



Specjalne napięcia

Napięcie jednofazowe

Maszyna może pracować w małych warsztatach rzemieślniczych, zasilana jest prądem jednofazowym 220 V (opcję należy określić przy zamówieniu)

CODICE: 14630612

