


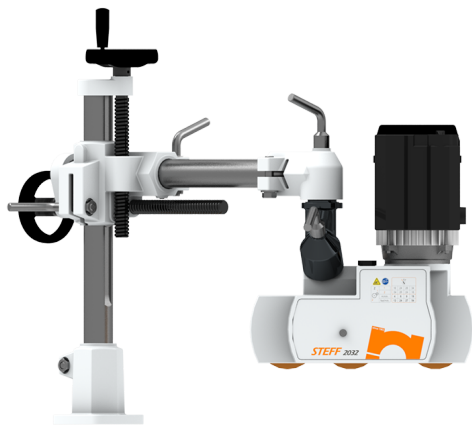

PODAJNIKI AUTOMATYCZNE

STEFF 2032

Profesjonalny posuw o stałych prędkościach

Urządzenie bezpieczeństwa zaprojektowane do bezpiecznego i prawidłowego podawania materiału w tradycyjnych maszynach.

- **Bezpieczeństwo pracy:** operator nie zbliża rąk do narzędzia
- **Wysoka jakość obróbki** dzięki stałemu posuwowi materiału
- **Optymalne podawanie** dzięki regulacji prędkości
- **Dostosowanie** do wszystkich potrzeb obróbki

60 lat doświadczenia, ponad 400 000 wyprodukowanych maszyn, 100% made in Italy. Jedyny europejski producent posuwów. Wysokie standardy jakości i niezawodności dzięki metodzie produkcji lean – Toyota System.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODELU

Główne cechy: 4 prędkości (4 - 8 - 9 - 18 m/min). N.3 koła (średnica/grubość 80 x 28 mm). Moc 0,24 KM lub 0,18 KW obr/min1400. Stalowa osłona łańcucha. Uniwersalne wsparcie z systemem bezpieczeństwa SPS. Odporny na korozję dzięki elektrostatycznemu malowaniu proszkowemu i ekologiczny, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Maszyna zbudowana zgodnie ze standardami CE.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Baty (korpus maszyny) z aluminium i osłona łańcucha ze stali

Silnik z kablem o długości 3 m

50 rolek chwytających do podajnika brzegowego

Podpora stojaka 32: długość kolumny poziomej 660 mm, wysokość pionowa 460 mm


Opakowania kartonowe nadające się do recyklingu

WGLĄDY




MODEL HOBBY

Idealny do frezarek, pił tarczowych i wielofunkcyjnych oraz do małych okleiniarek i szlifierek. Zbudowany ze wszystkich materiałów i funkcji profesjonalnych modeli.

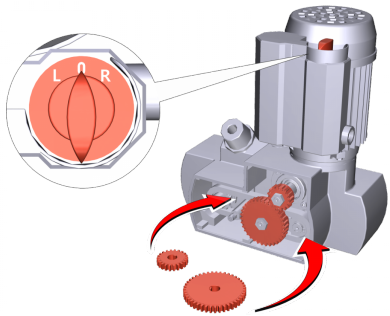

SZYBKIE USTAWIANIE

Przełącznik na silniku umożliwia szybkie cofanie, do przodu i do tyłu. Zmieniając położenie kół zębatych uzyskujemy 2 pierwsze biegi, zastępując je dostarczonymi, pozostałe 2 biegi.

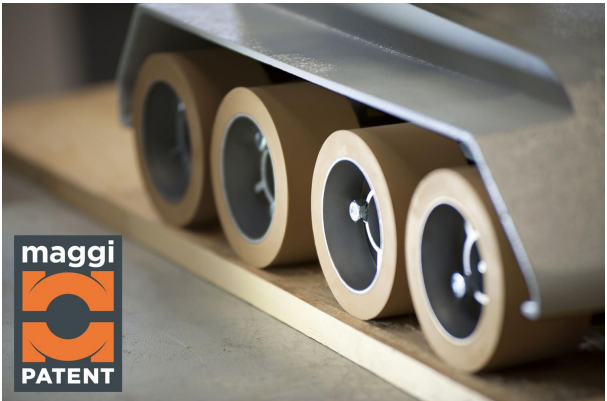


MAKSYMALNA PRZCZEPNOŚĆ

Koła 50 Shore, opatentowana technologia Feeder Grip; optymalna przyczepność do panelu i długa żywotność.



WARTOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie automatycznego awansu chroni ręce operatora przed poważnymi wypadkami; jego skuteczność zależy od precyzyjnych kryteriów konstrukcyjnych i projektowych. Sterowniki MAGGI jako jedyne zostały zaprojektowane i zbudowane we Włoszech i spełniają wszystkie przepisy bezpieczeństwa CE.

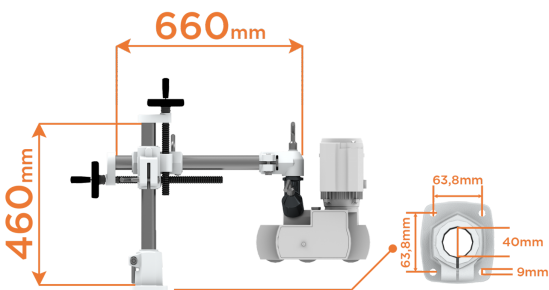

UNIWERSALNE WSPARCIE

Konstrukcja do podparcia i optymalnego pozycjonowania automatycznego posuwu na obrabiarce. Łatwe w orientacji, stabilne i solidne: podstawa, poprzeczka, zaślepka rury i złącze z żeliwa oraz dwie kolumny z rektyfikowanej stali o znacznej grubości. Stalowe klucze i pokrętła regulacyjne umożliwiające szybkie i precyzyjne pozycjonowanie.



MAKSYMALNA DOSTOSOWAŃOŚĆ

Kalibrowane sprężynowanie kółek o średnicy 15 mm umożliwia przeciąganie elementów o różnej grubości bez konieczności dalszej regulacji.

WGLĄDY



BEZPIECZNY STOJAK


Mechaniczne urządzenie zabezpieczające SPS
SYSTEM zapobiegające przypadkowemu
zwolnieniu, zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa CE.



FORMULARZ **TECHNIKA**


N. prędkości tam i z powrotem	4
Stałe prędkości	4 - 8 - 9 - 18 mt/min
Liczba kół	3
Średnica i grubość koła	80 x 28 mm
	0,24 HP / 0,18 KW RPM 1400
	15 mm
	115 mm - 85.7 mm
	200, 70 mm
	303 x 152 x 330 mm - 10.3 Kg
	919 x 566 mm - 18 Kg
	670 x 570 x 330 mm - 36 Kg

Imballato assieme al trascinatore

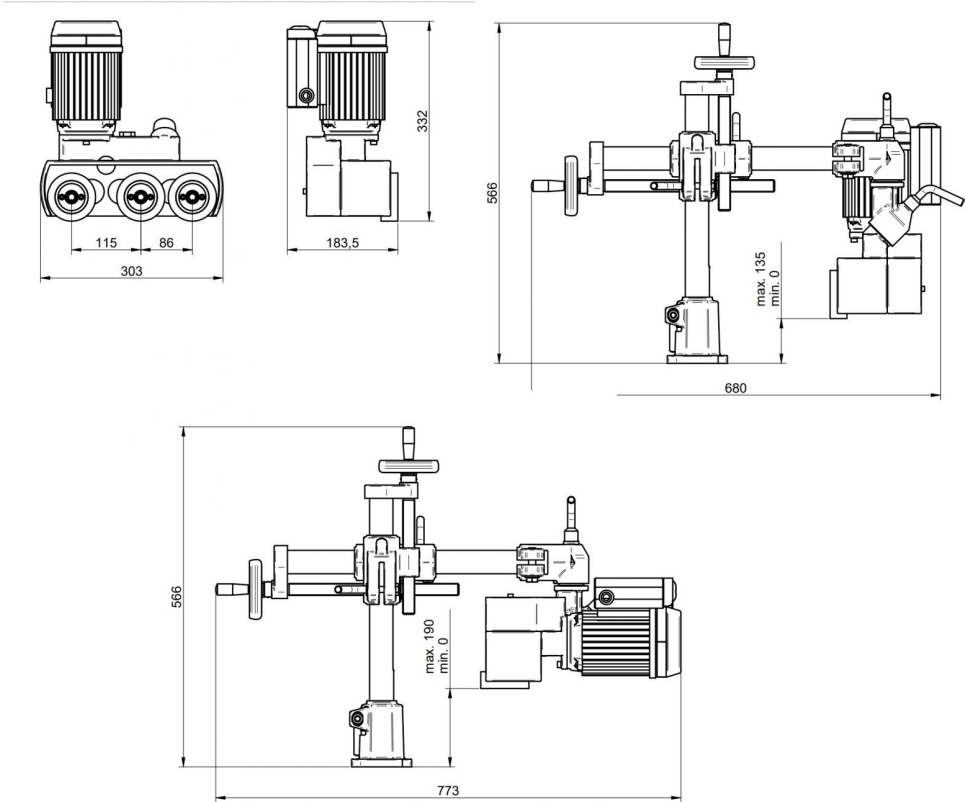

AKCESORIA

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie




Rolki Feeder Grip 758

Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca została opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat

Rolki Feeder Grip 758 - opatentowane 80x28 mm / 50 Shore odpowiednie do gładkich powierzchni (obrobione drewno)

CODICE: 30000004

Miejsce na blacie

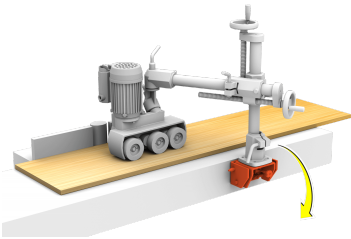

Urządzenie wywrotne do Steff 2032

Umożliwia wykluczenie kierowcy ze stołu obrabiarki, aby zwolnić miejsce podczas konserwacji i/lub w przypadku operacji ręcznych

CODICE: 21401100

Specjalne napięcia

Napięcie jednofazowe

Maszyna może pracować w małych warsztatach rzemieślniczych, zasilana jest prądem jednofazowym 220 V (opcja na zapytanie przy zamówieniu)

CODICE: 11420712