



PODAJNIKI AUTOMATYCZNE

SUPERSONIC

4

Profesjonalny sterownik o zmiennej prędkości

Urządzenie zapobiegające wypadkom, zapewniające bezpieczne i prawidłowe zasilanie klasycznych maszyn.

- Pracuj bezpiecznie: operator nie zbliża rąk do narzędzia
- Wysoka jakość wykonania dzięki ciągłemu doskonaleniu egzemplarza
- Optymalne podawanie poprzez regulację prędkości
- Możliwość dostosowania do wszystkich potrzeb przetwarzania

60 lat doświadczenia z ponad 400 000 wyprodukowanych maszyn, w 100% wyprodukowanych we Włoszech. Jedyne europejski producent sterowników. Wysokie standardy jakości i niezawodności dzięki metodzie odchudzonej produkcji, Toyota System.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODELU

Główne cechy: zmienne prędkości (0,5 - 25 m/min - do 33 m/min z wyposażeniem dodatkowym). Nr 4 koła (średnica/grubość 120 x 60 mm). Moc 1 KM lub 0,75 KW obr/min1400/2800. Odlew aluminiowy obrabiany na precyzyjnym centrum obróbkowym. Stalowa osłona łańcucha. Odporny na korozję dzięki elektrostatycznemu malowaniu proszkowemu i ekologiczny, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Maszyna zbudowana zgodnie ze standardami CE.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Baty (korpus maszyny): osłona łańcucha z odlewu aluminiowego i stali

Silnik z kablem o długości 3 m

50 rolek chwytających do podajnika brzegowego


Opakowania kartonowe nadające się do recyklingu

WGLĄDY



SZYBKE POZYCJONOWANIE

Dzięki nowemu **EASY STAND** (akcesoria) **wystarczy jedno kliknięcie**, aby ustawić automatyczny wysuw w poziomie: obróć uchwyt, obróć zabierak do żądanej pozycji i ponownie zablokuj.

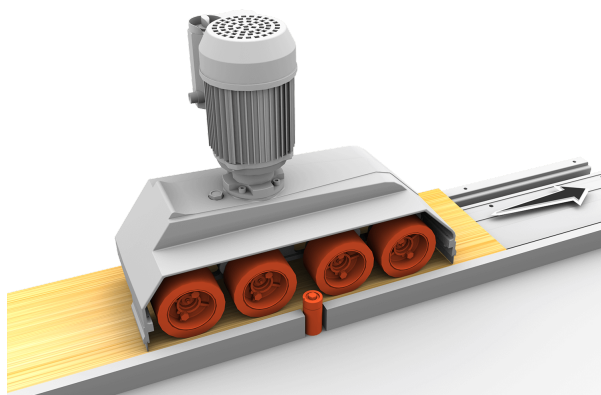


JAKOŚĆ WYKONANIA

Model z 4 rolkami, idealny do przeciągania linijek, średniej wielkości elementów, do ważnych prac, dzięki 2 rolkom, które doskonale trzymają wprowadzany element i 2 rolkom, które go utrzymują.



NAJWYŻSZA ELEKTRONIKA

Szeroki zakres zmiennych prędkości (0,5 do 33 m/min) z elektronicznym wyborem i odczytem na wyświetlaczu. Idealny dla osób, które często muszą zmieniać rodzaj pracy. Naciskając przycisk na silniku można szybko odwrócić kierunek jazdy.

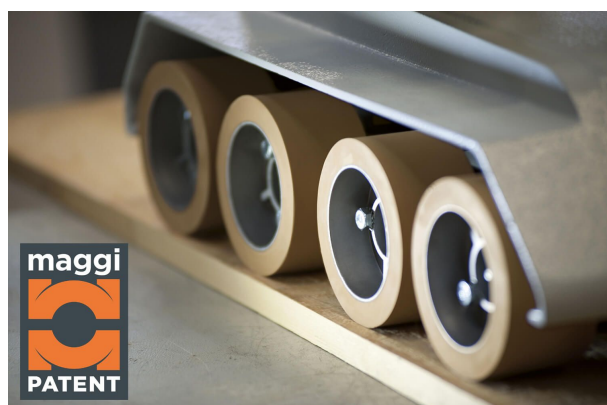


MAKSYMALNA PRZCZEPNOŚĆ

Koła 50 Shore, opatentowana technologia Feeder Grip; optymalna przyczepność do panelu i długa żywotność. 4 rolki gwarantują jeszcze lepszą przyczepność panelu zarówno przy wejściu, jak i wyjściu.



WARTOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie automatycznego awansu chroni ręce operatora przed poważnymi wypadkami; jego skuteczność zależy od precyzyjnych kryteriów konstrukcyjnych i projektowych. Sterowniki MAGGI jako jedyne zostały zaprojektowane i zbudowane we Włoszech i spełniają wszystkie przepisy bezpieczeństwa CE.

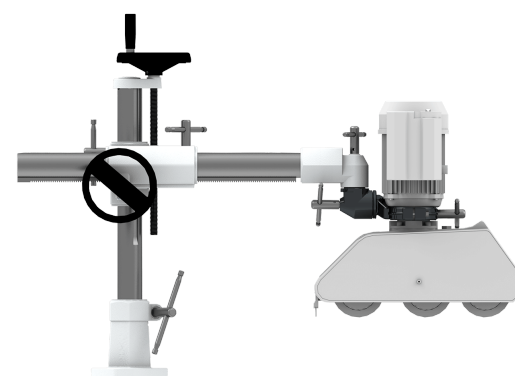

UNIWERSALNE WSPARCIE


Konstrukcja do podparcia i optymalnego pozycjonowania automatycznego posuwu na obrabiarce. Łatwe w orientacji, stabilne i solidne: podstawa, poprzeczka, zaślepka rury, złącze i kołnierz z żeliwa oraz dwie kolumny z rektyfikowanej stali o znacznej grubości. Stalowe klucze i pokrętła regulacyjne umożliwiające szybkie i precyzyjne pozycjonowanie.

WGLĄDY



MAKSYMALNA DOSTOSOWAŃĆ

Kalibrowane sprężynowanie kółek o średnicy 20 mm umożliwia przeciąganie elementów o różnej grubości bez konieczności dalszej regulacji.

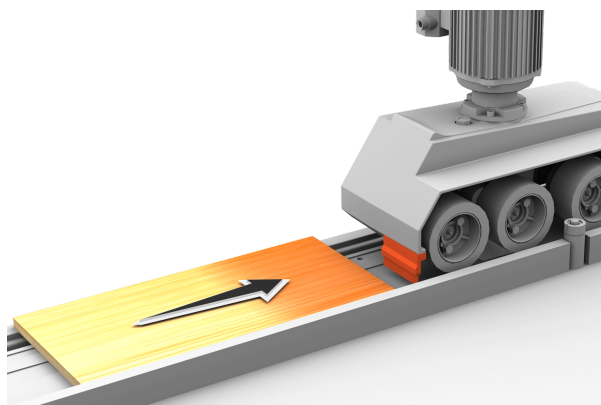

SZCZOTECZKI OCHRONNE

Urządzenia zapobiegające wypadkom zamontowane po obu stronach paszy.




BEZPIECZNY STOJAK

Mechaniczne urządzenie zabezpieczające SPS SYSTEM zapobiegające przypadkowemu zwolnieniu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa CE.

FORMULARZ TECHNIKA

N. prędkości tam i z powrotem	da 0,5 a 25 mt/min (fino a 33 m/min accessorio)
Stałe prędkości	----
Liczba kół	4
Średnica i grubość koła	120 x 60 mm
	1 HP / 0,75 KW RPM 1400 /2800
	20 mm
	133 mm - 143 mm - 145 mm
	421 mm
	615 x 220 x 490 mm - 38 Kg
	540 x 910 mm - 35 Kg
	670 x 570 x 330 mm - 40 Kg
	800 x 330 x 330 mm - 37 Kg

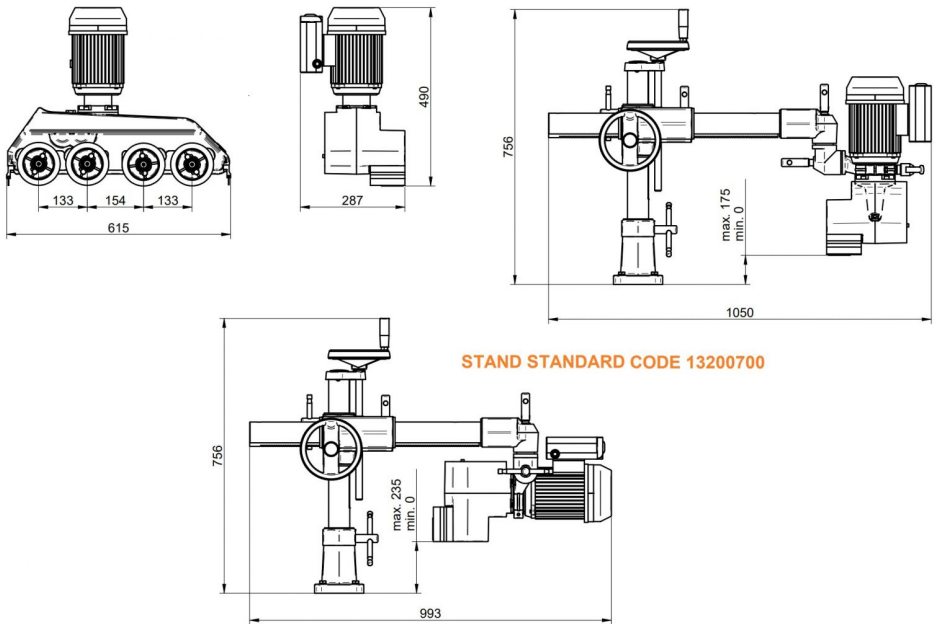

AKCESORIA

Szybka konfiguracja



ŁATWE POŁĄCZENIE stojaka uniwersalnego NOWOŚĆ!


Zastosowany na stojaku umożliwia szybkie obrócenie posuwu do pozycji poziomej.

Przegub EASY jest **UNIWERSALNY**: można go zamontować na wszystkich profesjonalnych stojakach Maggi (nowych i starszych modeli) oraz na większości dostępnych na rynku marek.

Średnica wewnętrzna kołnierza: **75 mm** / grubość kołnierza : **20 mm** / średnica dolnej podstawy złącza stożkowego: **48,85 mm** / średnica górnej części złącza stożkowego: **43,25 mm** / kąt nachylenia **złącza stożkowego: 5°**

CODICE: 23320500

Szybka konfiguracja

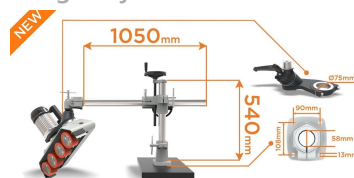


EASY STAND - Z ŁATWYM POŁĄCZENIEM - NOWOŚĆ - kolumna pionowa 540 mm i kolumna pozioma 1050 mm

Konstrukcja wspierająca i zapewniająca optymalne ustawienie posuwu automatycznego

INNOWACYJNY PRZEGUB "EASY" umożliwia szybkie i łatwe obrócenie posuwu do pozycji poziomej, dzięki czemu jesteś GOTOWY W JEDNO KLIKNIĘCIE.

CODICE: 13330500

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie




Opatentowana rolka podajnika Grip 363

Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca została opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat

Opatentowana rolka podająca Grip 363 - śr. 120x60 mm / 40 shore idealny do bardzo gładkich powierzchni (drewno uszlachetnione)

CODICE: 30102015

Przyczepność panelu - Szorstkie powierzchnie




Wałek gumowy

Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca została opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat

Wałek gumowy 118x50 mm 65 shore idealny do chropowatych powierzchni (półfabrykat drewniany)

CODICE: 30100014

Przyczepność panelu - Szorstkie powierzchnie




Wałek żeliwny

Optymalna przyczepność na panelach o chropowatej powierzchni

Wałek żeliwny 120x60 mm

CODICE: 40102015

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie



Opatentowana rolka podająca Grip 758 - TYP STANDARD


Optymalna przyczepność do panelu i maksymalna wydajność. Specjalna guma pokrywająca jest opatentowana przez Maggi: specjalistę w branży od 60 lat

Opatentowana rolka Feeder Grip 758 - śr. 120x60 mm / 50 Shore idealny do gładkich powierzchni (obrobione drewno)

CODICE: 30100015

AKCESORIA

Miejsce na blacie




Urządzenie wywrotne 96

Umożliwia wykluczenie kierowcy ze stołu obrabiarki, aby zwolnić miejsce podczas konserwacji i/lub w przypadku operacji ręcznych

CODICE: 22100151

Niestandardowe pozycjonowanie paszy

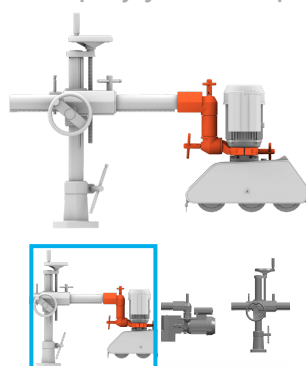


Zespół złącza rurowego-kołnierza z przedłużeniem

Pozwala na optymalne ustawienie kierowcy nawet w niestandardowych warunkach, unikając kolizji skrzyni silnika z podpórką, co widać na zdjęciach.

CODICE: 23201012

Zwiększ prędkość




Zestaw dużej prędkości dla Supersonic

Zestaw dużej prędkości dla Supersonic (zwiększa się z 0,5–25 m/min do 1,4–33 m/min)

Poszerza zakres dostępnych prędkości i pozwala na większą prędkość awansu. Aby zwiększyć produktywność

CODICE: 40710100

Standardowe wsparcie paszy

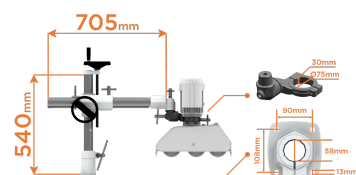

Standardowy stojak z kolumną poziomą 705 mm i pionową 540 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i umożliwia jego optymalne pozycjonowanie na obrabiarce

CODICE: 13200700

Specjalne podpory




Stojak z kolumną poziomą 1050 mm i pionową 540 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa pozioma kolumna dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13300700

Specjalne podpory

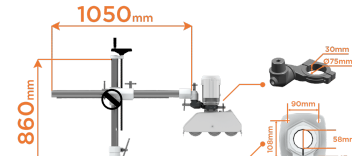

Stojak V z kolumną pionową 860 mm i poziomą 1050 mm


Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa kolumna pionowa i pozioma dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13500700

AKCESORIA

Specjalne podpory




Stojak V-M z kolumną pionową 860 mm i poziomą 705 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa kolumna pionowa dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13099999

Specjalne podpory



Stojak PLUS z kolumną pionową 540 mm i kolumną poziomą 1050 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

SZYBKIE POZYCJONOWANIE, łatwe i precyzyjne, dzięki ergonomicznym uchwytom i cyfrowemu licznikowi wskazującemu regulację wysokości

CODICE: 13400600

Specjalne napięcia

Regulamin ZUS

Przepisy elektryczne dla Kanady (opcję należy zamówić przy składaniu zamówienia)

CODICE:

Szybka konfiguracja
Specjalne podpory



CODICE: